

Благодарим за выбор продукции бренда **Vivid VM Motion GoldMaster**. Мы в свою очередь стараемся сделать для Вас качественный продукт, который будет радовать и не приносить беспокойства.

### Инструкция: GM- i8 plus

|   |     |
|---|-----|
| 1. Введение   | 2   |
| 2. Характеристики   | 2   |
| 3. Подключение и первоначальная настройка   | 2   |
| 4. Переключение языка на различных устройствах                                      | 3-4 |
| 5. Включение/выключение подсветки, регулировка цвета                                | 4   |
| 6. Зарядка устройства   | 4   |
| 7. Назначение клавиш  | 5   |
| 8. Сопряжение с USB-приемником  | 5   |
| 9. Обслуживание устройства  | 6   |
| 10. Совместимость   | 6   |
| 11. Программирование (назначение команд) клавиш при помощи приложения Button Mapper | 6-8 |
| 12. Возможные вопросы   | 8-9 |

- Нет сопряжения, клавиатура не реагирует, при этом мигает желтый индикатор.
- Не идет зарядка.
- Клавиатура работает только когда подключён кабель.
- Как менять язык Ru-En?
- Клавиатура не работает, ничего не горит и не реагирует ни на что.
- Потерялся USB-приемник, что делать?
- Есть ли в ней блютуз?
- А к телефону андроид подходит?
- Для беспроводного подключения используются блютуз модуль?
- Сколько держит заряд?



## 1. Введение

Добро пожаловать в мир комфортного и удобного управления с помощью мини-клавиатуры GM-i8. Это компактное, но мощное устройство предназначено для тех, кто ценит эргономичность, функциональность и стиль. В данной инструкции описаны основные характеристики вашей новой мини-клавиатуры, а также предоставлены шаг за шагом инструкции по её настройке и использованию. Мы уверены, что GM-i8 станет незаменимым помощником как в работе, так и в развлечениях.

## 2. Характеристики

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Радиус действия _____         | 10м                               |
| Материал _____                | пластик + силикон                 |
| Подсветка _____               | RGB                               |
| Bluetooth _____               | НЕТ                               |
| Общее количество клавиш _____ | 92                                |
| Тачпад _____                  | ДА                                |
| Источник питания _____        | Li-ion аккумулятор BL-5C 1020 mAh |
| Размеры клавиатуры _____      | 147*97*20 mm                      |
| Вес _____                     | 100 g                             |
| Размеры с упаковкой _____     | 155*105*27 mm                     |
| Гарантия _____                | 1год                              |
| Срок эксплуатации _____       | 2 года                            |

## 3. Подключение и первоначальная настройка

Откройте крышку отсека аккумулятора и достаньте USB-приемник, вставьте его в ваше устройство.

USB-  
приемник



On/Off



Включите переключатель ON\OFF на верхней части клавиатуры.

Клавиатура подключится автоматически, **если связь не установилась, выполните пункт 8 настоящей инструкции.**


Дальнейшую настройку клавиш выполняйте индивидуально под себя через приложение Button Mapper. Смотрите пункт 12 (для ТВ-приставок).

## 4. Переключение языка на различных устройства

### 4.1. Переключение на Android TV приставках.

Для переключения раскладки Ru-En на всех Android TV приставках необходимо скачать приложение GM Keyboard с сайта gm-info24.com.

Беспроводная мини клавиатура GM-i8 plus, русская и английская раскладки, с RGB подсветкой (3 варианта подсветки), с аккумулятором.

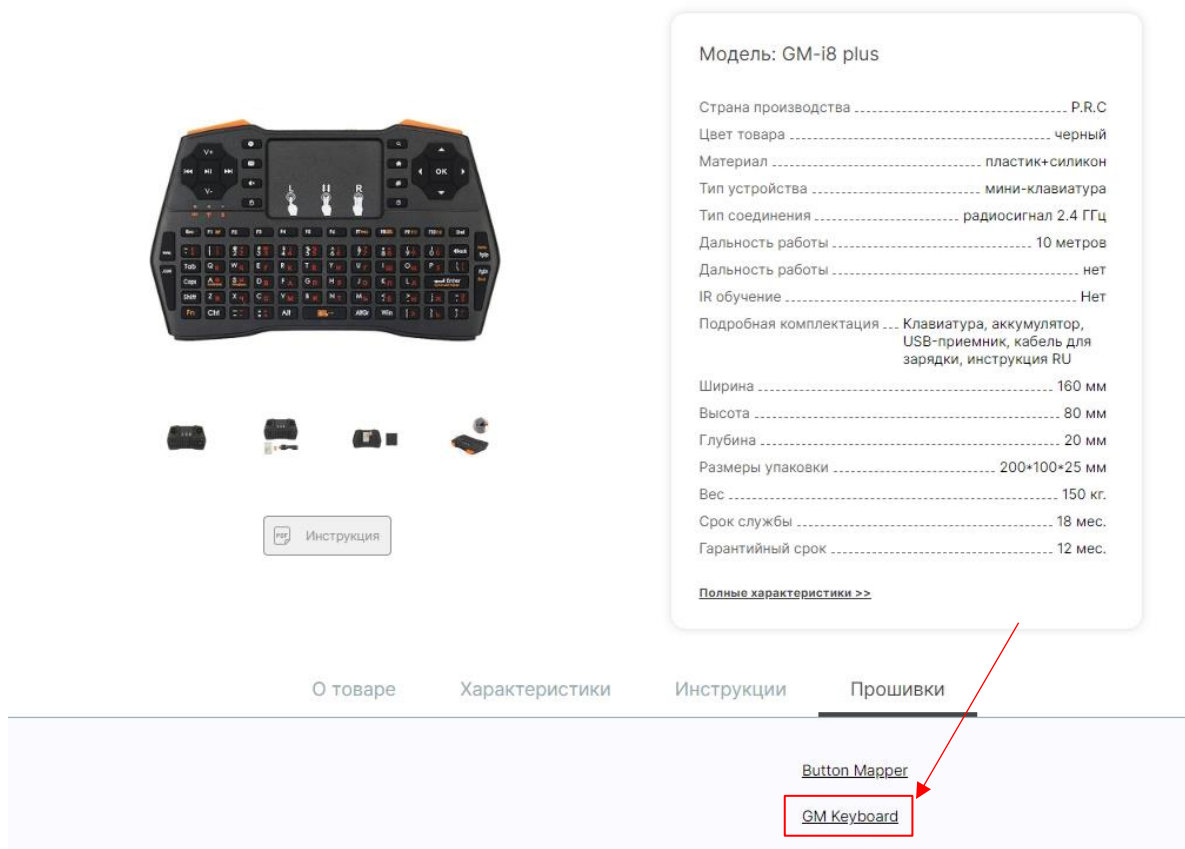


|                            |  |
|----------------------------|--|
| Модель: GM-i8 plus         |  |
| Страна производства .....  | P.R.C  |
| Цвет товара .....          | черный   |
| Материал .....             | пластик+силикон  |
| Тип устройства .....       | мини-клавиатура  |
| Тип соединения .....       | радиосигнал 2.4 ГГц  |
| Дальность работы .....     | 10 метров  |
| Дальность работы .....     | нет  |
| IR обучение .....          | Нет  |
| Подробная комплектация ... | Клавиатура, аккумулятор, USB-приемник, кабель для зарядки, инструкция RU |
| Ширина .....               | 160 мм   |
| Высота .....               | 80 мм  |
| Глубина .....              | 20 мм  |
| Размеры упаковки .....     | 200*100*25 мм  |
| Вес .....                  | 150 кг.  |
| Срок службы .....          | 18 мес.  |
| Гарантийный срок .....     | 12 мес.  |

[Полные характеристики >>](#)

О товаре    Характеристики    Инструкции    **Прошивки**

- [Button Mapper](#)
- [GM Keyboard](#)**

Сохраните приложение на flash-накопителе в распакованном виде и установите на Вашу Android TV приставку. Дайте подтверждение системе безопасности. Далее зайдите в настройки Вашей приставки в раздел «Клавиатуры», выберите GoldMaster Keyboard как клавиатуру по умолчанию.

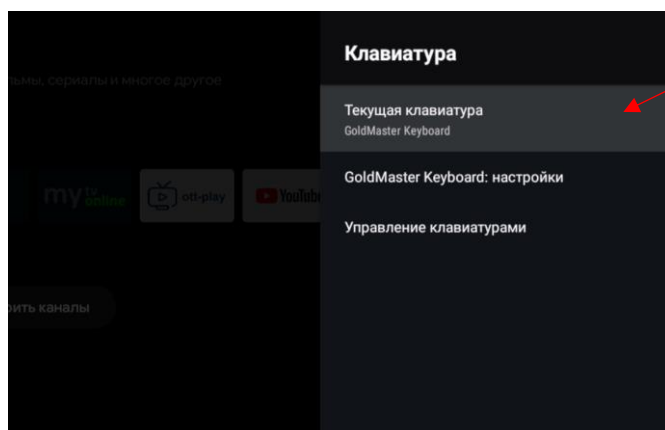

Клавиатура

- Текущая клавиатура  
GoldMaster Keyboard
- GoldMaster Keyboard: настройки
- Управление клавиатурами

Выходим. Готово. Теперь переключение языка производится сочетанием клавиш **Shift+Alt**.


Внимание! Ваша виртуальная клавиатура не будет отображаться, только курсор, где производится ввод текста. В приложении **YouTube** ввод текста будет по-прежнему **только на английском**.

#### 4.2. Переключение на Windows и IOS.

Переключение раскладок осуществляется теми же клавишами, что и при пользовании стандартной клавиатурой на вашем ПК.

### 5. Включение/выключение подсветки, регулировка цвета.

Включение подсветки осуществляется сочетанием клавиш Fn+F2. Клавиатура имеет RGB подсветку, изменять цвет можно при зажатой клавише Fn и двигая пальцем по нижней части клавиатуры.

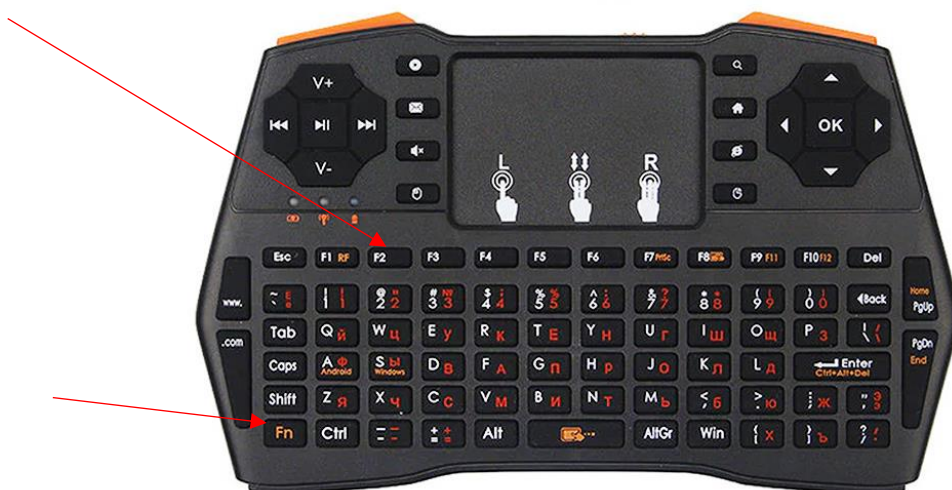

### 6. Зарядка устройства.

Клавиатура имеет в комплекте кабель для зарядки USB - micro USB, так же подойдет любой другой кабель с такими разъемами. Блок питания используется стандартный, как для зарядки телефона 5В 1-3 А (в комплект не входит).

Подключите кабель в разъем клавиатуры на верхней части. Время полной зарядки зависит от вашего блока питания.

## 7. Назначение клавиш.



1, 17 – правая кнопка мыши (при использовании на андроид приставке работает как НАЗАД)

2, 6 – левая кнопка мыши

3 – индикатор заряда батареи

4 – индикатор рабочего состояния

5 – индикатор соединения

7 – пауза/пуск в медиаплеерах и YouTube

8 – запуск медиапроигрывателя

9 – запуск почты

10 – Вкл/Выкл звука

11 – Тачпад имеет 3 режима работы:

- одним пальцем: управление курсором при касании, как левая кнопка мыши
- двумя пальцами: вверх/вниз скрол
- тремя пальцами: касание дает команду на шаг назад

12 – Вкл/Выкл клавиатуры

13 – запуск голосового помощника (Внимание! В данной версии клавиатуры не установлен микрофон, голосовой помощник через нее вас не услышит!) Но говорить можно в пульт.

14 – возврат на главный экран приставки

15 – стандартный инструмент управления ОК/вверх/вниз/влево/вправо

16 – вызов браузера. Рекомендуем установить Яндекс браузер из PlayMarket и сделать его браузером по умолчанию.

18 – следующее изображение

19 – предыдущее изображение

20 – стандартная клавиатура

## 8. Сопряжение с USB-приемником

Если вы подключили приемник, но желтый индикатор мигает, значит сопряжение не установлено.

В современных домах множество сетей 2.4 ГГц, это может способствовать разрыву связи.

Подключите приемник в устройство, расположите клавиатуру вблизи этого устройства (10-15 см.) и нажмите сочетание клавиш Fn+F1.

## 9. Обслуживание устройства

Не допускайте загрязнения клавиш, протирайте клавиатуру сухой ветошью.

Не допускайте оставление клавиатуры на долгое время с разряженным аккумулятором. Своевременно заряжайте устройство.

Не используйте блоки питания большей мощности и большего напряжения, чем установлено данной инструкцией.

Не пытайтесь разобрать устройство.

Не подвергайте устройство экстремальным температурам.



## 10. Совместимость

Клавиатура совместима с ОС: Windows, Linux, Android, Android TV, IOS.

## 11. Программирование (назначение команд) клавиш при помощи приложения Button Mapper (для ТВ приставок)

Для большего удобства рекомендуем воспользоваться приложением Button Mapper.

Скачать данное приложение можно на сайте [gm-info24.com](http://gm-info24.com)




Button Mapper позволяет легко переназначить пользовательские действия на Ваши кнопки громкости и другие аппаратные кнопки для запуска любого приложения, ярлыка или пользовательского действия с помощью одинарного, двойного или длительного нажатия.

Button Mapper может переназначить большинство физических или емкостных клавиш и кнопок, таких как: кнопки громкости, некоторые вспомогательные кнопки, а также емкостные клавиши home, back и новые приложения. Button Mapper также может переназначить кнопки на многие геймпады, пульты и другие периферийные устройства.

Подробнее о приложении можно прочитать в Google Play в описании данного приложения.


После скачивания и установки приложения, необходимо зайти в раздел «Специальные возможности» настроек.

Включите Button Mapper внизу страницы.

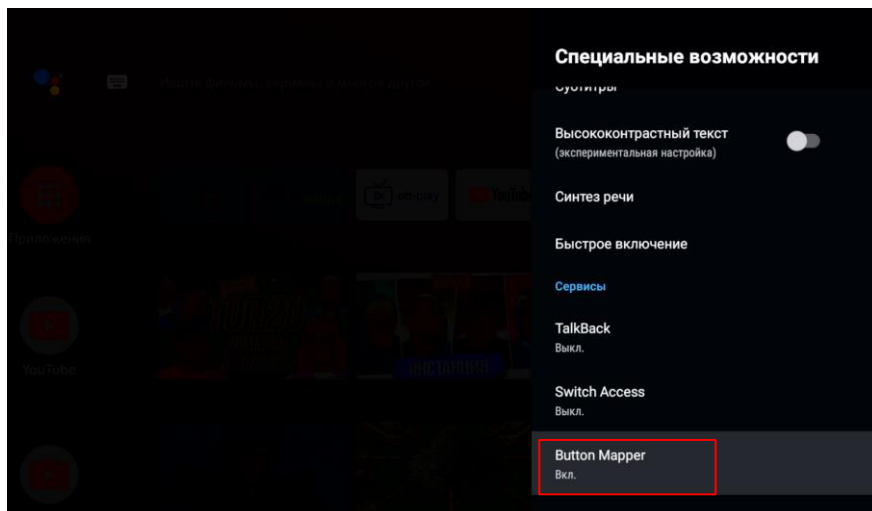


Далее зайдите в приложение Button Mapper.

Здесь можно назначить любые клавиши на вызов приложения или любую команду.

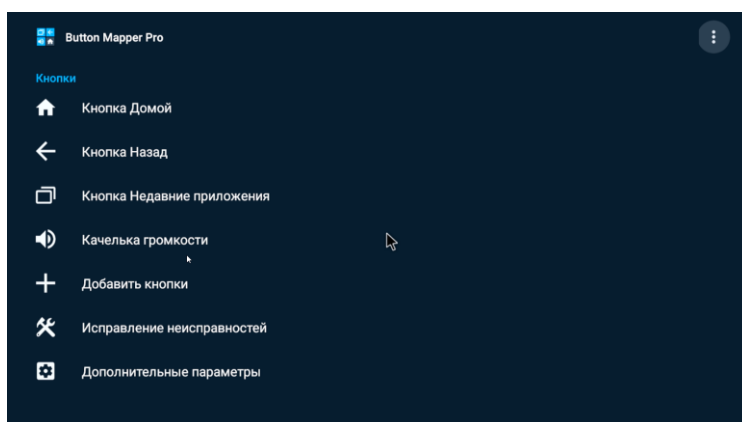


Разберем пример вызова приложения My TV Online при нажатии клавиши F4 (незанятые клавиши F4-F9).

Выбираем раздел «Добавить кнопки».

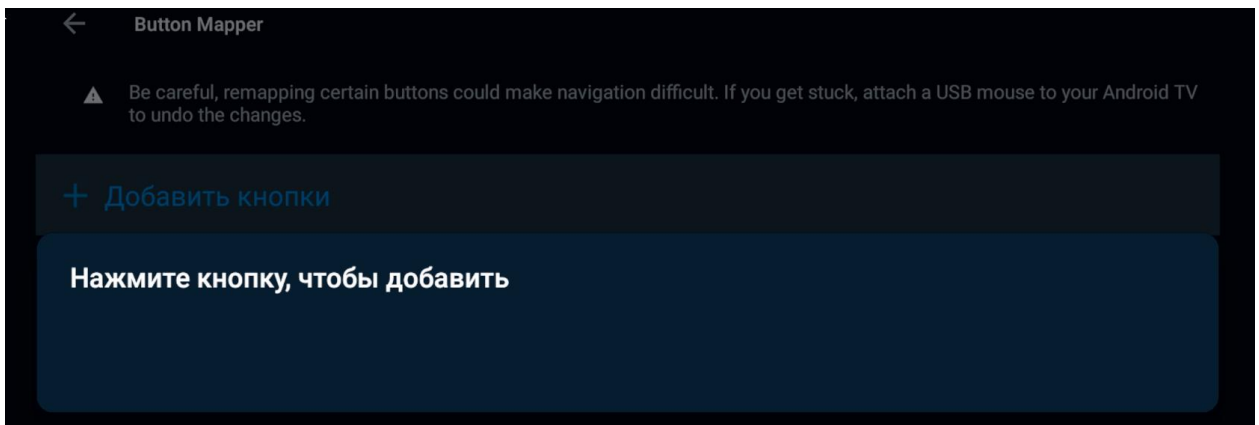

Нажимаем на клавишу F4. После добавления, переходим в настройки данной кнопки. При однократном нажатии, из списка выбираем «Приложения».

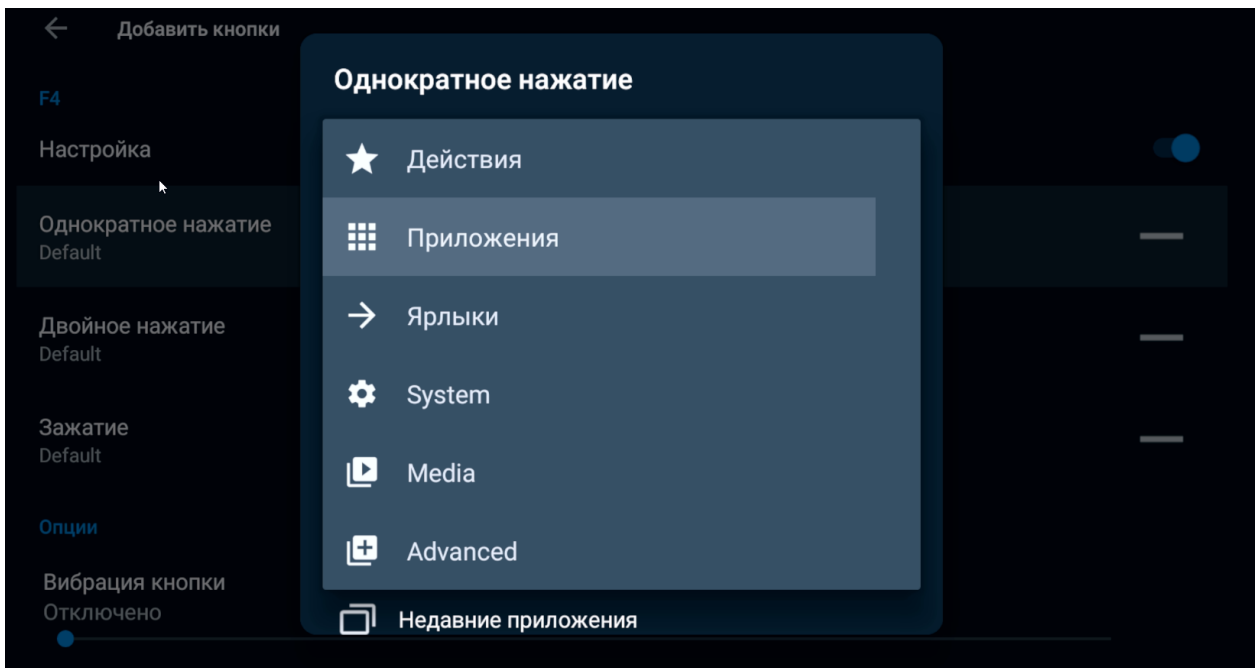

Выбираем My TV Online. Выходим. Теперь при нажатии клавиши F4 будет запускаться выбранное приложение.

Таким образом можно настроить множество функций и приложений для более комфортного времяпрепровождения и работы.

## 12. Возможные вопросы

*Нет сопряжения, клавиатура не реагирует, при этом мигает желтый индикатор.*

Смотрите пункт 8 настоящей инструкции.

*Не идет зарядка.*

Проверьте блок питания и провод для зарядки. Рекомендуем аккуратно подключать кабель! Попробуйте разные кабели и блоки питания.

*Клавиатура работает только когда подключён кабель.*

Проверьте подключение аккумулятора, возможно отошел контакт. Проверьте аккумулятор на «вздутость» и целостность. Если проблема в аккумуляторе, необходимо его заменить.

*Как менять язык Ru-En?*

Смотрите пункт 4 настоящей инструкции.

*Клавиатура не работает, ничего не горит и не реагирует ни на что.*

Проверьте подключение аккумулятора, возможно отошел контакт. Проверьте аккумулятор на «вздутость» и целостность. Если проблема в аккумуляторе, необходимо его заменить.

*Потерялся USB-приемник, что делать?*

Свяжитесь с продавцом или купите новый. Подключить его можно согласно пункту 8 настоящей инструкции.

*Есть ли в ней блютуз?*

НЕТ! Клавиатура работает на радиочастоте 2.4 ГГц.

*А к телефону андроид подходит?*

Да, но необходим переходник для подключения USB приемника к телефону. Рекомендуем рассмотреть клавиатуры с Bluetooth.

*Для беспроводного подключения используются блютуз модуль?*

Нет! Используется модуль на радиочастоте 2.4 ГГц, это разные вещи с Bluetooth.

*Сколько держит заряд?*

Зависит от характера использования. При максимально интенсивном использовании с подсветкой, расход, примерно, 55 мА в час, а значит, это непрерывных 24 часа работы. В обычном режиме, как правило, заряда хватает до 1 месяца работы.